

logicool.

スマートな会議体験を



ロジクールSmartDock

Logicool® SmartDockは、Skype Room System コラボレーション環境に革命をもたらすAVコントロールコンソールです。会議室に入っただけで、ワンタッチで会議を開始することができます。


Microsoft®とのパートナーシップに基づき設計されたSmartDockは、HDMIデュアルディスプレイ*1、3つのUSB 3.1ポートおよびギガビットイーサネットといったSurface® Pro用の拡

張I/Oをサポート、IT管理者はロジクールのカンファレンスカムなどの推奨デバイスを接続することができます。人が部屋に入ると、内蔵のモーションセンサーによりシステムが起動します。1080p60 HDMI入力とキャプチャにより、ノートパソコンからの簡単にコンテンツを共有できます。オプションのSmartDock Flex拡張キットにより、HDMI、USBおよび電源を1本のCAT6ケーブルに統合することで、会議テ

ブルがすっきりします。回転するカスタムテーブルベースがSurface Proを盗難等から守ります。不正操作防止ネジとKロックの組み合わせにより、タブレットは常に設置され、いつでも会議を始めることができます。

SmartDockは、洗練されたデザインと完全なコントロールを融合、Skype for Businessとの素晴らしいコラボレーションを実現します。

ロジクールSmartDock

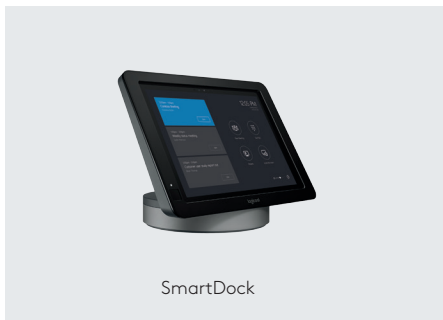

SmartDock



SmartDock + エクステンダーボックス



SmartDock + Flex拡張キット

機能&メリット

AVコンソール

SmartDockとMicrosoft Surface Proの組み合わせが、ミーティングスペースでのSkype for Businessのコラボレーション体験を最適化します。ノートパソコンを持たずにミーティングスペースに入り、最適化されたSkype for Businessビデオ会議をワンタッチで開始することができます。

Surface Proの安全な取り付け

不正操作防止ネジとKロックがセキュリティを強化し、Surface Proが常に配備、充電され、いつでも重要な会議を始められる状態をキープします。

回転するキャストメタル サポートプラットフォーム

洗練されたデザインの丈夫なベースに、美しいデザインのSurface Proをしっかりと設置することができます。

Microsoftとの共同デザイン

ロジクールとMicrosoftの密接なコラボレーションにより、Surface ProとSkype Room Systemsとの完全にシームレスな統合が可能になります。

Surface Pro 用の拡張I/O

1080pデュアルディスプレイポート、1080p60コンテンツ共有を実現するHDMI入力、3つのUSB 3.1タイプAポート、ギガビットイーサネット、およびヘッドセット ミニプラグにより、様々な導入方法とデバイス接続をサポート。

IRモーションセンサー

ミーティングスペースで動作が検出されるとスリープ状態から復帰し、部屋に誰もいない時は省エネのための休止モードが有効になります。

便利な配線ソリューション

SmartDockを、個別のケーブルを使ってAVデバイスおよび電源に接続、または2種類の配線ソリューションから選択して導入を簡素化。小会議室向けに、SmartDockエクステンダーボックスには、5メートルのケーブル、および部屋前面ハブが含まれ、シンプルなAVとネットワーク接続を実現します。優れたケーブル管理を実現する、大会議室向けSmartDock Flex拡張キットは、HDMI、USBおよび電源を1本のCAT6ケーブル（最長15m）に統合、標準の1.905cm（3/4インチ）導管を通して簡単に配線可能です。

ロジクールGROUPで利用可能なハブ

SmartDockエクステンダーボックスとSmartDock Flex拡張キットは共に、ロジクールGROUPカンファレンスカム用の統合型ハブを装備しています。SmartDock Flexによって、スピーカーフォンをFlexベースに直接接続し、テーブルを横断する配線を減らすことができます。

USBカメラとスピーカーフォンで動作

SmartDockは、ロジクールポートフォリオの一体型のモジュール式カンファレンスカムを含めた、ほとんどすべてのSkype対応AVデバイスで動作します。

Skype Room Systems用に最適化

SmartDockは、低コスト、高品質のSkype Room Systemsコラボレーション環境を、あらゆるミーティングスペースで実現します。

製品情報

製品名: SmartDock
型番: CC010SD
品番: 960-001113
JANコード: 4943765044949
参考価格: 76,950円 (税込)

製品名: SmartDock用エクステンダーボックス
型番: CC010EX
品番: 960-001120
JANコード: 4943765044970
参考価格: 32,670円 (税込)

製品名: SmartDock + エクステンダーボックス
型番: CC010SDEX
品番: 960-001117
JANコード: 4943765044956
参考価格: 104,490円 (税込)

製品名: SmartDock Flex
型番: CC010FLEX
品番: 960-001214
JANコード: 4943765047599
参考価格: 73980円 (税込)

原産国: 中国

価格にはMicrosoft Surface ProおよびSkype for Business meeting roomクライアントは含まれていません。

認証

FCC

本体サイズ

SmartDock
239 x 334 x 209mm
2,738g
HDMI: 3m
ネットワーク: 3m
電源: 3m

エクステンダーボックス & 5-in-1ケーブル
34 x 128 x 128mm
360g
ケーブル長: 5mm
ケーブル直径: 14mm

SmartDock Flex
ベース:
46 x 206 x 206mm
580g
Flexエクステンダーボックス:
30.9 x 143 x 143mm
580g
CAT6ケーブル:
5M (同梱)
最長15m

必要システム

Microsoft Surface Pro 4 (Core i5) または Surface Pro (Core i5以上、2017)
Microsoft Windows 10 Enterprise
Skype Room Systemソフトウェア
Roomリソースアカウント (Skype for Business 2015以降)
DHCP対応のイーサネットを介したインターネットアクセス
HDMI入力搭載の外付けディスプレイまたはプロジェクター
ロジクール カンファレンスカム (推奨) またはその他のSkype認定AVデバイス²
100-240v AC電源

保証

2年間保証

パッケージ内容

SmartDock
電源
イーサネットケーブル
HDMIケーブルx2
アセンブリーツール
クイックスタートガイド
保証規定
ロジクールSmartDock

エクステンダーボックス + 5-in-1ケーブル
エクステンダーボックス
5-in-1ケーブル (5m)
VESAF取り付けプレート (100x100mm)
フックおよびリレーパッド
クイックスタートガイド
保証規定

SmartDock + エクステンダーボックス + 5-in-1ケーブル
Smartに同梱のすべてのコンポーネントおよびエクステンダーボックス + 5-in-1ケーブル

SmartDock Flex
Flexベース
Flexエクステンダーボックス
HDMIバススルーアダプター
5m CAT 6 AWG 23 SFTPイーサネットケーブル (非同梱品を使用する場合、最長15mまで対応)
2.95m Micro USB - USB Type Aケーブル (AV/バススルー用)
2.95m HDMI Type A - HDMI Type Aケーブル
ケーブルタイ
ベースねじ
ドライバー
クイックスタートガイド
保証規定

購入前のお問い合わせ:
株式会社ロジクール
TEL 03-6385-7102
9:00~17:30 土日祝祭日を除く
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ:
株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
TEL 0570-00-2085
9:00~19:00 土日祝祭日を除く
Eメールサポート
<http://www.logicool.co.jp/contact>

© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なしに変更される場合があります。

¹ 価格情報については、チャネルリセラーにお問い合わせください。

² ロジクールConferenceCamとのバンドルオプションについては、チャネルリセラーにお問い合わせください。