



K780 多工鍵盤


一個鍵盤。全體適用。同時適用於電腦、手機和平板電腦。




探索 K780 多工鍵盤



開始



增強功能



兩種鍵盤配置

探索 K780 多工鍵盤

K780 多工鍵盤是具有完整配備的電腦鍵盤，也可完美搭配智慧型手機與平板電腦使用。在您要輸入文字的所有裝置之間輕鬆切換，享受安靜舒適的打字體驗。可搭配 Windows、Mac、Chrome OS、Android 與 iOS 使用。

若要增強您在 Mac OS 與 Windows 上的使用體驗，請下載 [Logitech Options](#)。此軟體除了能針對您喜歡的作業系統最佳化鍵盤外，還能夠對 K780 進行自訂，以符合您的個人需求。

[Logitech Options](#)



K780 多工鍵盤概覽



- 1 Easy-Switch 按鍵
- 2 兩種標示鍵盤配置
- 3 整合式裝置立架。
- 4 電池室與接收器儲存槽




連線

K780 多工鍵盤讓您可透過 Bluetooth Smart 或預先配對好的 Unifying USB 接收器，最多連線到三個裝置。

快速設定

請依照下列步驟快速連線到您的電腦、筆記型電腦或平板電腦。關於如何透過 Unifying 或 Bluetooth Smart 連線的詳細資訊，請參閱下方章節。

*Unifying 接收器存放在鍵盤下方的電池室中。

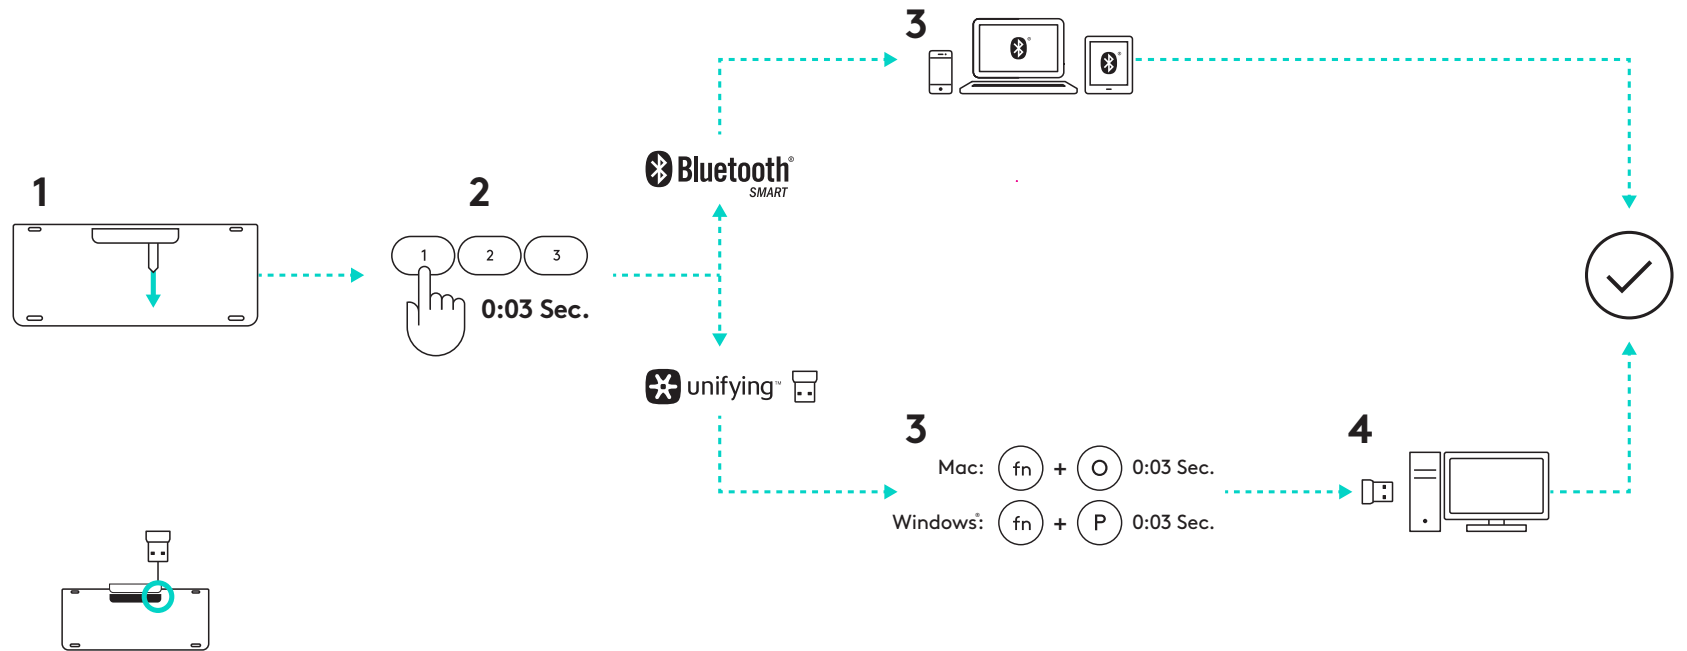

雙重連線技術

K780 讓您可透過 Unifying 接收器 (2.4 Ghz) 或 Bluetooth Smart，最多連線到 3 個裝置 (電腦、筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機)



連線方式 unifying

K780 多工鍵盤隨附有已預先配對的接收器，為您的電腦或筆記型電腦提供隨插即用的便利連線。

您需要下列配備才能使用 Unifying 接收器：

系統要求

USB 連接埠

Unifying 軟體

Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更新版本

Mac OS X 10.10 或更新版本

Chrome OS

如果您想要對包裝盒內的接收器進行第二次配對，或對現有的 Unifying 接收器進行配對，請遵循這些步驟。

如何連線

- 1 下載 Unifying 軟體。您可以在[這裡](#)下載軟體。
- 2 確認鍵盤電源已開啓。
- 3 按住白色 Easy-Switch 按鍵之一三秒鐘。(所選頻道上的 LED 指示燈會快速閃爍。)
- 4 依照您的作業系統設定鍵盤：
 - 對於 Mac OS：按住 fn + O 三秒鐘。(所選頻道上的 LED 指示燈會亮起。)
 - 對於 Windows、Chrome 或 Android：按住 fn + P 三秒鐘。(所選頻道上的 LED 指示燈會亮起。)
- 5 插入 Unifying 接收器。
- 6 開啓 Unifying 軟體，然後遵循螢幕上的指示。

連線方式

K780 多工鍵盤讓您可透過 Bluetooth Smart 連線。請確認您的裝置可使用 Bluetooth Smart，並執行下列作業系統之一：

系統要求

Windows 8 或更新版本

Mac OS X 10.10 或更新版本

iOS 5 或更新版本

Android 5.0 或更新版本

Chrome OS

如何連線











- 1 確認 K780 多工鍵盤已開啓電源，且您的電腦、平板電腦或手機上已開啓藍牙。
- 2 按住 Easy-Switch 按鍵之一三秒鐘。(所選頻道上的 LED 指示燈會快速閃爍。)
- 3 在您的裝置上開啓藍牙設定，然後與「鍵盤 K780」配對。
- 4 在螢幕上鍵入密碼，然後按下 enter 或 return 鍵。

增強功能

K780 多工鍵盤擁有多種增強功能，讓您可從您的新鍵盤獲得更多。可使用下列增強功能與快捷鍵。

熱鍵和媒體鍵

下表顯示 Windows、Mac OS X、Android 和 iOS 可用的熱鍵和媒體鍵。

按鍵										
Windows 10	瀏覽器的首頁	右鍵功能表*	在瀏覽器中後退	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	Cortana 搜尋
Windows 7、Windows 8	瀏覽器的首頁	右鍵功能表*	在瀏覽器中後退	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	搜尋
Android	首頁	功能表	後退	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	搜尋
iOS	首頁	顯示/隱藏虛擬鍵盤	首頁	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	搜尋
Mac OS	任務控制	儀表板*	在瀏覽器中後退*	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	搜尋

*需要安裝 Logitech Options 軟體

快捷鍵

若要執行快捷鍵，請在按住 fn (功能) 鍵的同時按下與動作關聯的按鍵。下表顯示不同作業系統的功能鍵組合。

按鍵							
Windows 10	插入	螢幕截圖	鎖定螢幕	開頭 (編輯文字時)	結尾 (編輯文字時)	上一頁	下一頁
Windows 7、Windows 8	插入	螢幕截圖	鎖定螢幕	開頭 (編輯文字時)	結尾 (編輯文字時)	上一頁	下一頁
Android	-	螢幕截圖	鎖定螢幕	開頭 (編輯文字時)	結尾 (編輯文字時)	上一頁	下一頁
iOS	語言切換	擷取螢幕	鎖定螢幕	選擇目前游標位置左邊的文字	選擇目前游標位置右邊的文字	亮度增加	亮度減少
Mac OS	語言切換	螢幕截圖	鎖定螢幕	選擇目前游標位置左邊的文字	選擇目前游標位置右邊的文字	亮度增加	亮度減少

*需要安裝 Logitech Options 軟體

兩種鍵盤配置

獨特的兩種標示按鍵讓 K780 鍵盤與不同的作業系統 (例如 Mac OS X、iOS、Windows、Chrome、Android) 相容。按鍵透過標籤顏色和分割線區分針對不同作業系統保留的功能或符號。

按鍵標籤顏色

灰色標籤指示的功能適用於執行 Mac OS X 或 iOS 的 Apple 裝置。

帶灰色圓圈和白色標籤的符號是保留供 Windows 電腦上的 Alt Gr 使用的符號。

分列按鍵

空白鍵任一側的輔助按鍵會顯示兩組標籤，由分割線隔開。分割線上方的標籤用以指明會傳送至 Windows 或 Android 裝置的輔助鍵符。

分割線下方的標籤用以指明會傳送至 Apple 電腦、iPhone 或 iPad 的輔助鍵符。鍵盤將自動使用與目前所選裝置相關的輔助鍵符。

如何設定您的鍵盤

若要根據您的作業系統設定配置，請按住下列快捷鍵之一 3 秒鐘。

iOS fn + I

Mac OS X fn + O

Windows fn + P

在配置已設定後，所選頻道上的 LED 指示燈會亮起以表示確認。

注意：如果您使用 Bluetooth Smart 連線，則不需要此步驟。作業系統偵測會自動設定配置。

保留按鍵標籤



灰色保留供 Apple 電腦 (Mac OS X) 或 iPhones 和 iPads (iOS) 使用

範例 (Mac OS X 或 iOS)



灰圈上的白色符號保留供執行 Windows 之電腦 搭配 Alt Gr 使用的符號

範例 (Windows)



分列按鍵標籤



上：Windows 與 Android

下：Mac OS X 和 iOS

分行



若要選擇作業系統

按住按鍵組合 3 秒不放

iOS



macOS



Windows



版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。

藍牙文字商標和標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 的註冊商標，羅技已獲授權同意使用。

所有其他商標均是其各自所有人的財產。